


センサーで自動点灯・消灯 蛍光灯比 85%節電

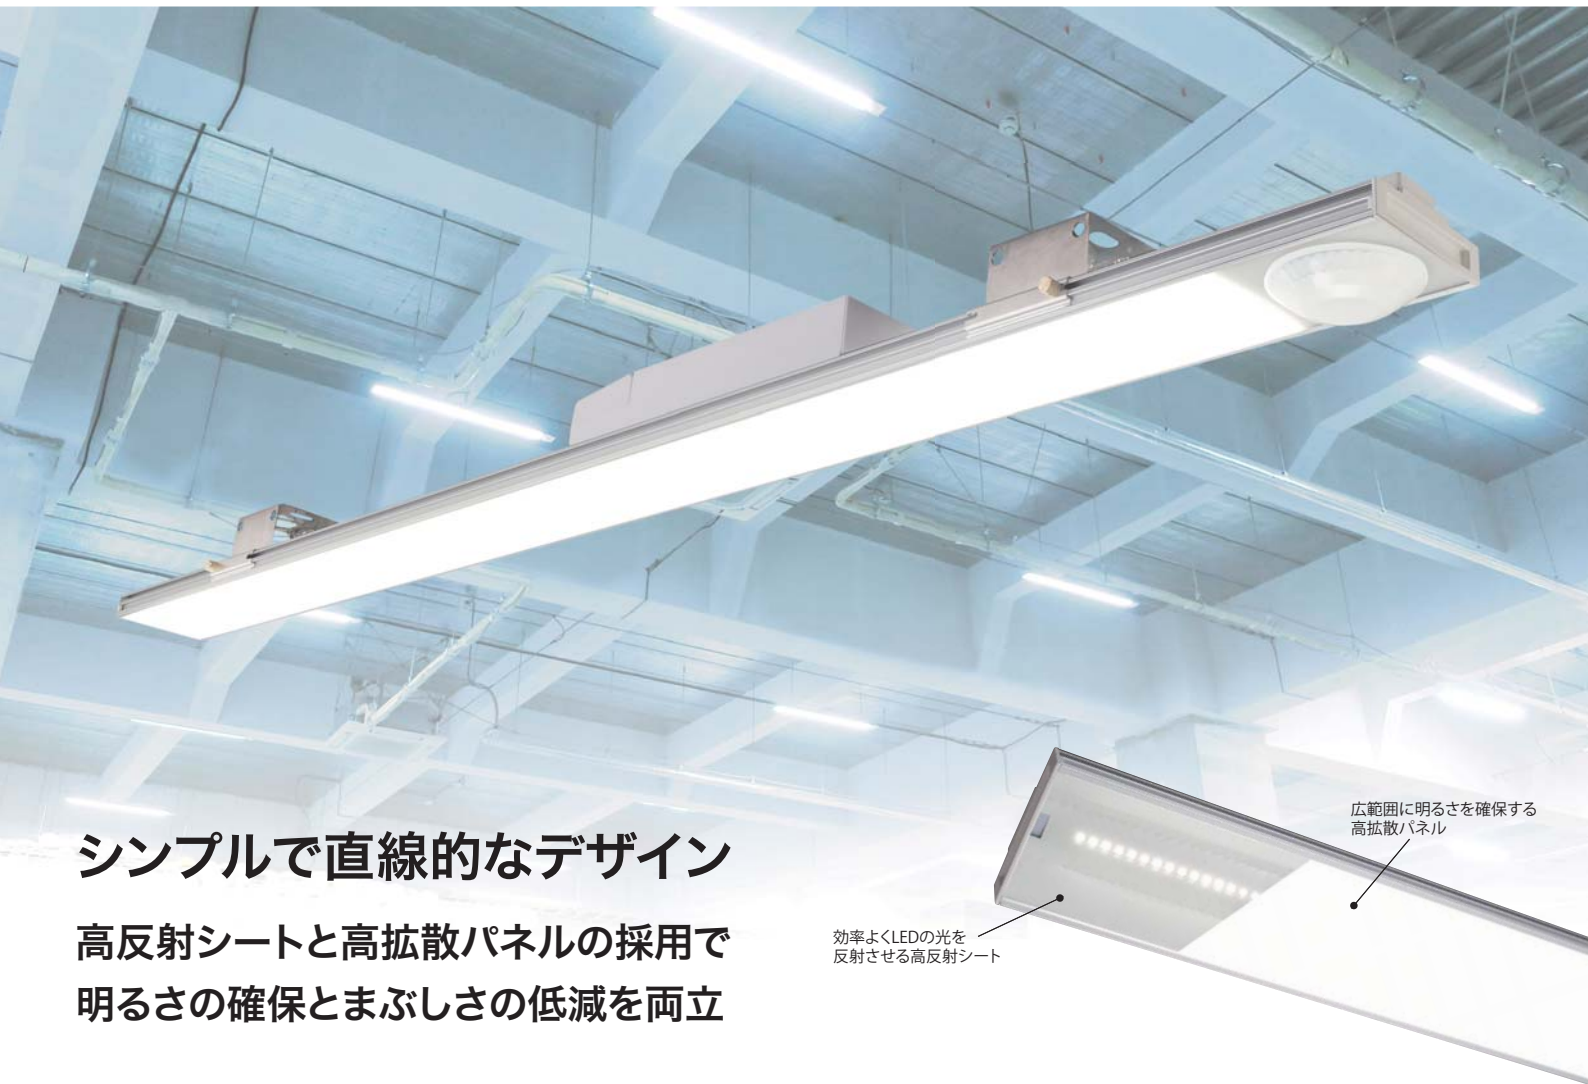

シンプルで直線的なデザイン

高反射シートと高拡散パネルの採用で
明るさの確保とまぶしさの低減を両立


効率よくLEDの光を
反射させる高反射シート

広範囲に明るさを確保する
高拡散パネル

センサー検知エリア


高性能センサーにより、8mの天井に取り付けても、床を移動する人やフォークリフトに反応して自動点灯します。検知エリアは、例えば設置高6mの場合、直径6mになります。

※周囲の温度や、人やフォークリフトの表面温度、移動速度、器具の設置状況などにより大きく変化します。

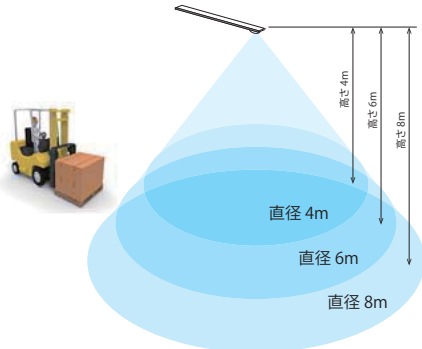

設置高の違いによる検知エリアのイメージ

天井高6mの場所に4m間隔で設置した場合、
検知エリアの死角なく自動点灯・消灯できます。




● センサー位置 ◐ 照明器具 ● 検知エリア

● 待機時消灯 (明るさ0%)



● 待機時ほんのり点灯 (明るさ20%)



別売のリモコンで、ご使用状況に応じて、待機時の明るさを「消灯」または「ほんのり点灯」に設定できます。


● 検知時全点灯 (明るさ100%)



リモコンの設定内容は裏面の仕様欄をご参照ください。

自動点灯・自動消灯

待機時に消灯のかわりに、ほんのり点灯（明るさ 20%）に設定も可能


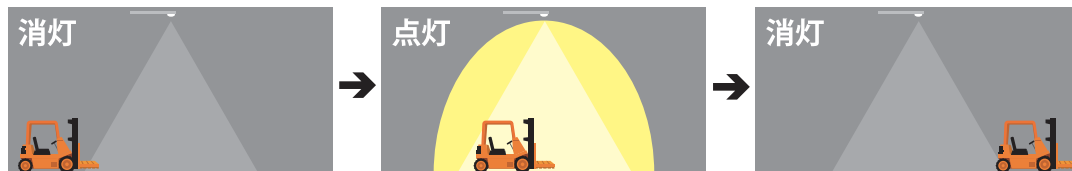


蛍光灯比 85%節電

センサーが必要な時だけ点灯するLEDベースライトは、わずか 2~3 年でインシヤルコストを償却し、10 年間で 1 台あたり 4 万円の電気代を削減することができます。


(計算条件)

- ・年間稼働時間：3,000 時間
- ・点灯率：20%
- ・電気料金：22円/kWh(税込)

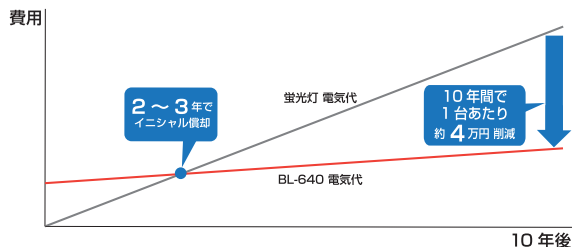

かんたん施工

取付金具は、左右独立で様々な取付ピッチ、様々な取付穴に対応し、本体にワンタッチで装着できます。

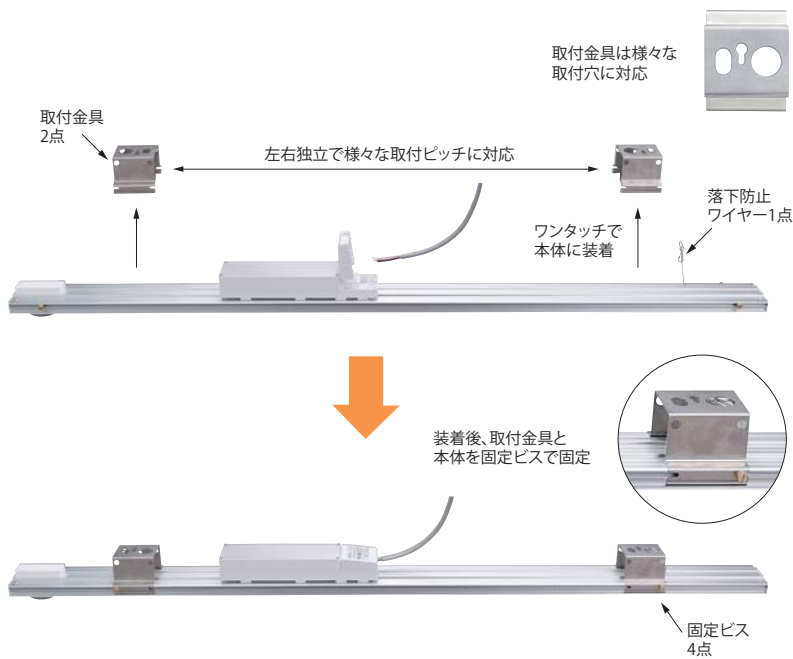

仕様

●センサー付き LED ベースライト

形式	BL-640	
定格電圧	AC100 ~ 242V 50/60Hz	
消費電力	43W	
取付方法	天井直付け	
光源	昼白色 LED	
色温度	5,000K	
演色性	Ra80	
器具光束	6,900lm	
固有エネルギー消費効率	160lm/W	
光源寿命	54,000時間	
センサー検知高	8m まで	
センサー検知範囲	取付高 6m で直径 6m 検知範囲は目安です。気温、移動速度、進入方向、器具の設置状態等により変化します。	
機能設定 (別売のリモコンで設定)	動作 待機時ほんのり点灯 点灯時間 センサー感度 その他	自動 / 連続点灯 ON/OFF (ほんのり点灯：明るさ 20%) 30秒 / 1分 / 3分 / 5分 H (高) / M (中) / L (低) テスト / リセット
使用温度範囲	0 ~ 45℃	
使用場所	屋内	
質量	1.5kg	
付属品	マスキングカバー 1 個、取り付け金具 2 個、固定ビス 4 個、落下防止ワイヤー 1 本	
適合規格	PSE (電気用品安全法) JIS C 8105-3 (定格消費電力 / 建築物省エネ法)	


●リモコン

形式	RC-2
電源	DC3V CR2032 ボタン電池
電池寿命	約 2 年 (1 日 10 回使用時)
出力	赤外線
動作距離	12m
照射角度	30°
質量	63g (電池含む)
付属品	CR2032 ボタン電池 (テスト用) 1 個、壁掛けホルダー 1 個、取付ビス 2 個、コンクリートスリーブ 2 個


外形寸法図

単位：mm

● BL-640

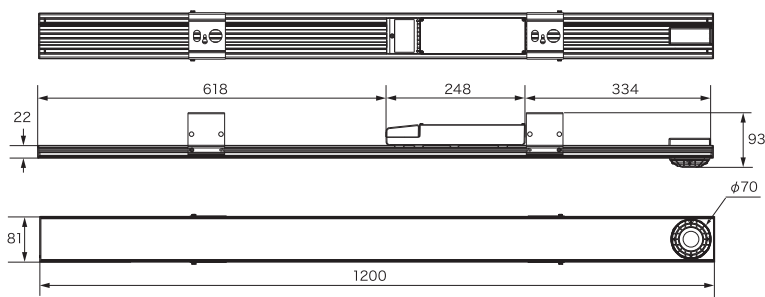

● 取付金具



● RC-2 (リモコン)

