

Lumiqs®

| 故障かなと思ったら | | |
|-----------------------|---|---|
| 現象 | 考えられる原因 | 処置 |
| 点灯しない。 | → 電源が OFF になっている。 → 検知エリアが遮られている。 → 夏場など、周囲の温度と人体の温度が近くなり、温度差がない。 → 防寒具やヘルメット、手袋などで体温が遮断されている。 → 非常にゆっくりとした動作で検知エリアに侵入した。 | → 電源を ON にしてください。 → センサーの前に障害物があると人の動きを検知できません。場所を変更してください。 → センサーは人やフォークリフトの動きによる温度変化を検知します。 → 温度変化が少ない場合や温度変化がゆるやかな場合は、検知しにくくなります。 |
| 検知エリアの中に人が入ったのに点灯しない。 | → 検知エリア内に誤動作源がある。 → 熱を発する機械など → エアコンなどの送風する機器 | → 検知エリア内の誤動作源を取り除いてください。 |
| 検知エリアの中に人がいないのに点灯する。 | → 検知エリア内で人が静止しているか → 人の動きが少ない。 | → タブレットで点灯時間の設定を長めに変更してください。 |
| 検知エリア内に人がいるのに消灯する。 | → 検知エリア内に人や熱の発生源がある。 | → 検知エリア内に人がいたり、熱の発生源があると点灯します。 |
| 消灯しない。 | → 連続点灯モードになっている。 | → タブレットで自動モードに変更してください。 |

仕様

| ● BL-641-MN / BL-641-MN4 | |
|--------------------------|---|
| 定格電圧 | AC100 ~ 200 V 50/60 Hz |
| 消費電力 | 42 W |
| 取付方法 | 天井直付け |
| 光源 | 昼白色 LED |
| 色温度 | 5,000K |
| 演色性 | Ra80 |
| 器具光束 | 6,900 lm |
| 固有エネルギー消費効率 | 160 lm/W |
| 光源寿命 | 54,000 時間 |
| センサー検知高 | 8 m まで |
| センサー検知範囲 | 取付高 6m で直径 6m 検知範囲は目安です。気温、移動速度、進入方向、器具の設置状態等により変化します。 |
| 通信 | メッシュネットワーク / Wi-Fi |
| 機能設定 (タブレット制御※) | 動作 自動 / 連続点灯 検知点灯 50% ~ 100% (10%単位で調光) 待機点灯 0% ~ 50% (10%単位で調光) |
| ※Android対応 | 点灯時間 10秒 ~ 10分間で調節可能 センサー感度 H (高) / M (中) / L (低) その他 テスト / リセット / 消灯 / 動線管理 スケジュール管理 / 消費電力計算 |
| 使用温度範囲 | 0 °C ~ 45 °C |
| 使用場所 | 屋内 |
| 質量 | 1.4 kg |
| 適合規格等 | PSE (電気用品安全法) JIS C 8105-3 (定格消費電力 / 建築物省エネ法) |
| 保護等級 | IP 20 |
| 耐震クラス | S2 |
| 付属品 | 取り付け金具 2個、固定ねじ 4組、落下防止ワイヤー 1本 |
| ● GW-1 | |
| 電源 | ACアダプター (DC 2.5V) 型式GF18-US0530T / 出力DC5V3A |
| 通信 | メッシュネットワーク / Wi-Fi / イーサネット |
| 質量 | 275g |
| 適合規格等 | 電波法 |

BL-641-MN・MN4 / GW-1 保証書

| | |
|-------|--|
| お買上げ日 | 年 月 日 |
| 保証期間 | お買上げ日（お引渡し日）より 5年間 |
| お客様 | ご住所 〒 <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> TEL |
| | ご氏名 |
| 販売店 | 住 所 〒 <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> TEL |
| | 社名・店名 |

保証期間はお買上げ日（お引渡し日）より 5年間です。
取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった使用状態で保証期間内に故障した場合、無償修理または代替品を無償提供させていただきます。
原則として不具合品が返却されたものを対象とさせていただきます。
取り替え工事費用は含まれません。

保証の免責事項

- お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
- 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源などによる故障および損傷
- 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
- 施工上の不備に起因する故障および損傷
- 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことに起因する故障および損傷
- 海外での使用による故障および損傷

アイキュージャパン株式会社
〒562-0023 滋賀県東近江市綾 3-12-7

保証内容

- 保証期間はお買上げ日（お引渡し日）より5年間です。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きにしたがった使用状態で保証期間内に故障した場合、無償修理または代替品を無償提供させていただきます。
- 原則として不具合品が返却されたものを対象とさせていただきます。
- 取り替え工事費用は含まれません。

保証の免責事項

- お買い上げ後の取扱場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
 - 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
 - 火災、地震、水害、落雷その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源などによる故障および損傷
 - 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷
 - 施工上の不備に起因する故障および損傷
 - 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことに起因する故障および損傷
 - 海外での使用による故障および損傷

アイキュージャパン株式会社

〒520-3031 滋賀県栗東市縄 6-12-7
TEL: 077-551-5002 FAX: 077-551-5008

Made in Malaysia


形式

① BL-641-MN / BL-641-MN4

② GW-1

- ① センサー付き LED ベースライト
電源一体型 メッシュネットワーク対応
蛍光灯 Hf 32 形 高出力タイプ 2 灯相当
- ② ゲートウェイ

施工者様へ：工事が終了したら、本取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。
お客様へ：器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店へ依頼してください。

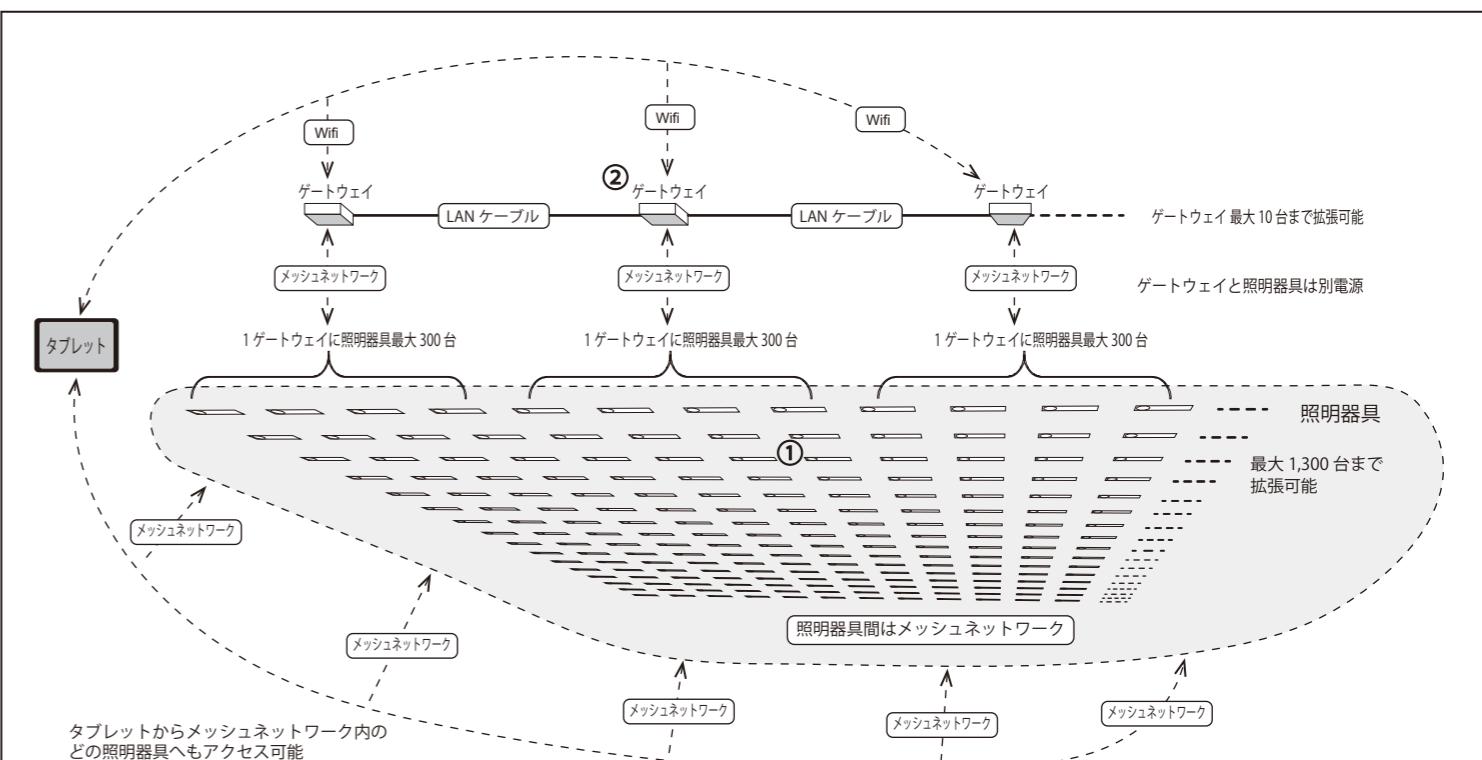

本システムは、照明をメッシュネットワークでつなぎ、照明のグループ化や明るさ等を、タブレットで直感的に設定できる省エネ照明システムです。データ送受信用のゲートウェイ1台で300台までの照明が制御でき、ゲートウェイを複数台設置すれば、1フロアで最大1300台まで制御できます。専用のセンサー付き照明器具と専用ゲートウェイ、Android搭載のタブレットが必要です。300台以上の照明を制御する場合は、ゲートウェイを複数台設置しLANケーブルで接続します。

| 器具設定 | グルーピング | スケジュール | 消費電力 | 動線 |
|--|--------|--------|------|----|
|    LAN ケーブル最長 80m (80m を超える場合はハブで中継) | | | ✓ | ✓ |
|  < - - -  - - - - >  通常 50m | | | ✓ | ✓ |
|  < -  - - >  通常 15m | ✓ | ✓ | | |
|  < -  - - >  通常 15m | | | ✓ | ✓ |
|  < -  - - >  通常 15m | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

システム構成部品



① BL-641-MN / BL-641-MN4



お客様ご用意



Android タブレ



300台以上の場合)



ハブ (LAN 接続 80m 以上の場合)

安全に関するご注意



警告

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 器具の施工は、電気工事士の有資格者が施工説明にしたがい、確実に行ってください。施工に不備があると、発火、感電、落下の原因となります。
- HIDランプ用器具（安定器二次側）、非常用照明器具、誘導灯器具、防爆用器具では絶対使用しないでください。器具の破損、発煙、点灯回路損傷の原因となります。
- 直流電流では絶対に使用しないでください。器具の破損、発煙、点灯回路損傷の原因となります。
- この器具は天井取り付け器具です。壁面取り付け、補強のない天井面への取り付け、据え置き取り付けはしないでください。発火、感電、落下の原因となります。
- 必ず付属の落下防止ワイヤーを取り付けて使用してください。器具落下の原因となることがあります。
- 紙や布で覆ったり、燃えやすいものに近づけないでください。火災や器具過熱の原因となります。
- 取り付け、取り外しまたは器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 調光機能の付いた照明器具および回路では使用できません。不点灯や短寿命の原因となります。
- 器具の分解、改造および部品を変更して使用しないでください。落下、感電、変形、火災の原因となります。
- 器具を長時間見続けることがないように器具を設置してください。網膜障害の原因となることがあります。




注意

誤った取り扱いをすると、人けがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

- この器具は屋内専用器具です。それ以外の場所では使用できません。発火、感電、落下の原因となります。
- 定格電圧（AC100～200V）以外の電源で使用しないでください。発火、感電の原因となります。
- 周囲温度0～45°Cでご使用ください。高温で継続使用すると部品劣化による短寿命や光束低下の原因となります。
- 一般屋内用器具です。直接雨・風の当たる場所や湿気のある場所、振動や衝撃の多い場所、粉塵や腐食性ガス、オイルミストの発生する場所等では使用しないでください。感電、落下の原因となります。
- 器具直下は高温になりますので、照射面との距離は1m以上離してください。火災の原因となります。
- 掘り込まれた狭い空間や、密閉された狭い空間で使用しないでください。火災の原因となります。
- 明るく安全にご使用いただくために、1年に1回の保守・点検を行ってください。


① BL-641-MN / BL-641-MN4 取付方法

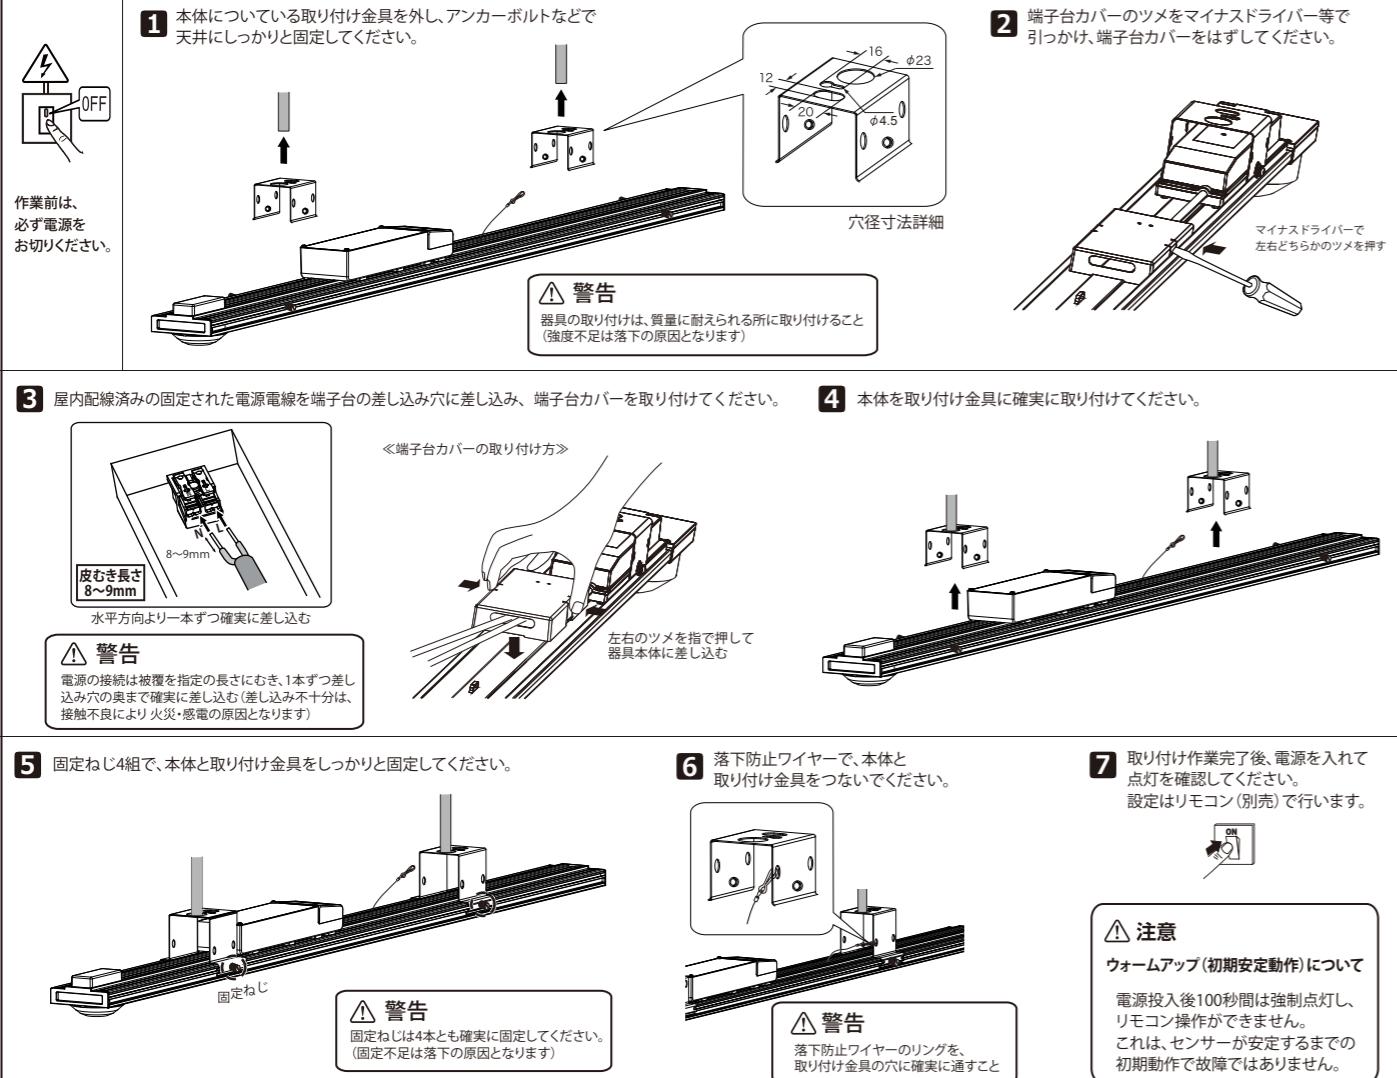


② BL-641-MN / BL-641-MN4 センサー検知エリア

検知エリアは目安です。取付高さ、周囲の温度、人やフォークリフトの表面温度、移動速度、器具の設置状況などにより大きく変化します。夏場など、人やフォークリフトと周囲温度の差が少ない場合は、検知しにくくなります。

※センサーの検知エリアを狭くしたい場合は、付属のマスキングカバーで調節してください。
マスキングカバーを取り付けると、カバーで覆われた部分は検知しなくなります（下図参照）

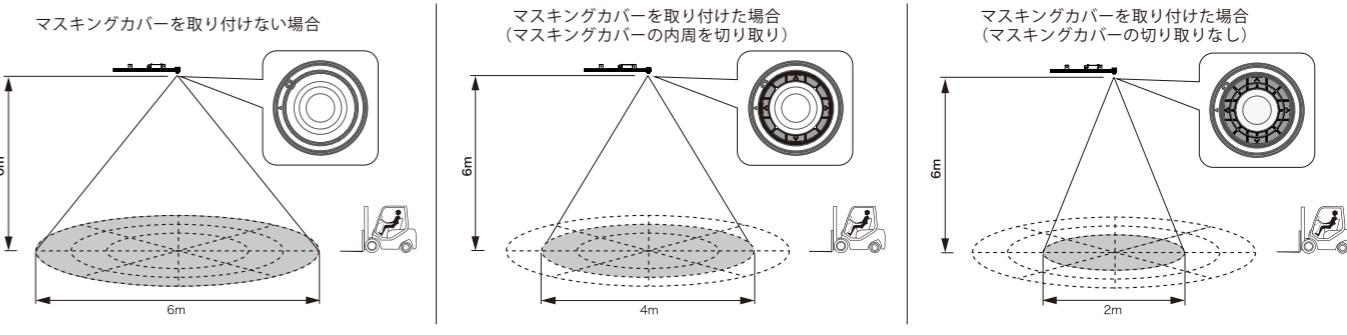

③ GW取付に関する注意事項

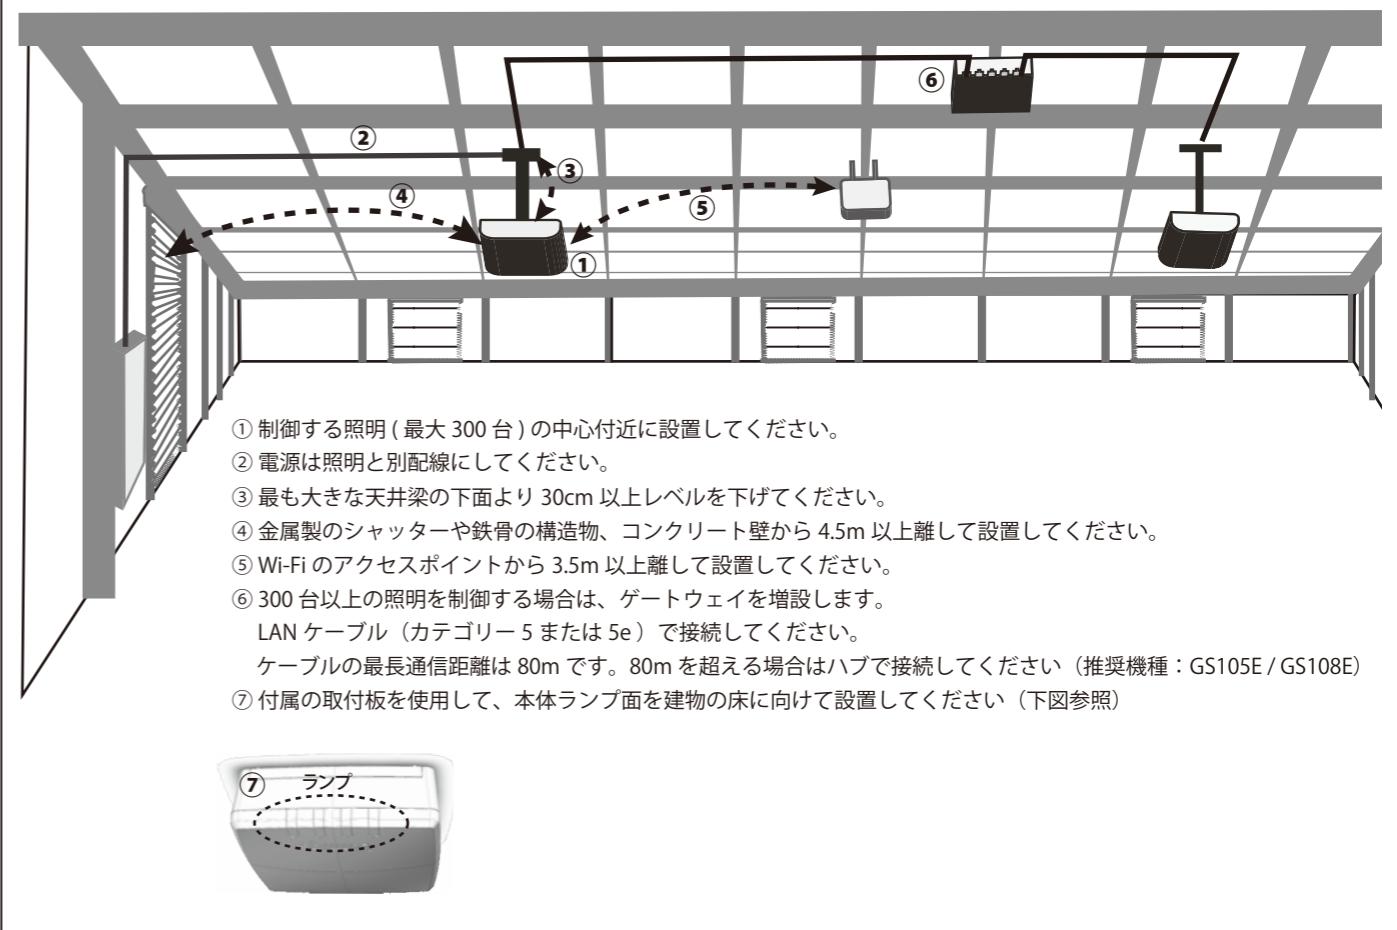

④ GWランプ表示

| 表示カラー | 表示対象 | 点灯 | 消灯 | ゆっくり点滅 | はやく点滅 |
|-------|-------------|-----------------------------|------------|---|--------------|
| A. 青 | メッシュネットワーク | ネットワーク確立 | - | ネットワーク未確立 | ネットワークデータ送信中 |
| B. 緑 | Wi-Fi | Wi-Fi接続成功 | Wi-Fi接続不成功 | - | Wi-Fiデータ送信中 |
| C. 黄 | イーサネット(LAN) | LAN接続成功 | LAN接続不成功 | - | イーサネットデータ送信中 |
| D. 赤 | 本体電源 | (親機)電源オン (子機)電源オン、親機と接続中 | 電源オフ | a.2秒間隔で点滅 →メッシュネットワーク異常 b.0.5秒間隔で点滅 →親機と子機が接続していない | 初期設定データ送信中 |

（ご参考）システムの時刻合わせが必要な場合、緑と黄ランプが2秒間隔で点滅します。